


# MINIDOCK LOAD PRO | LP-7230-EOD

## Características Estándar

- Fabricación de labio enteramente empleando placa de ½" con acabado antiderrapante.
- Sistema de unión de labio por medio de bisagra con acero estructural para mayor durabilidad.
- Resortes de asistencia en la retracción del Minicock para ayudar a levantar el peso de manera más repartida.
- Resortes principales en acero templado resistentes para 10,000 ciclos de accionamiento.
- Topes laterales con proyección estándar de 16" elaborados con Hule Laminado de alta duración a la compresión.
- Barra de accionamiento de Minidock la cual sirve para también asegurar la unidad cuando se le da servicio de mantenimiento.
- Rango de operación para nivelarse sobre el nivel del andén ± 5" (12.7cm).
- Sistema de brazo lateral de accionamiento con pivoteo asistido sin tener piezas que se desgasten.

## Opciones de configuración Adicionales

- Sistema de Anclaje EZ-Set con canal CPS para ahogarlo en concreto y posteriormente soldar su Minidock para su instalación.

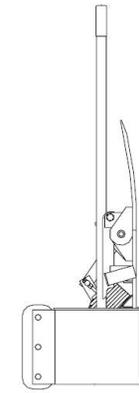

16" (40.6 cms)

